


移印机系列

SPCC-8410D 气动输送带四色油墨自动清洗移印机

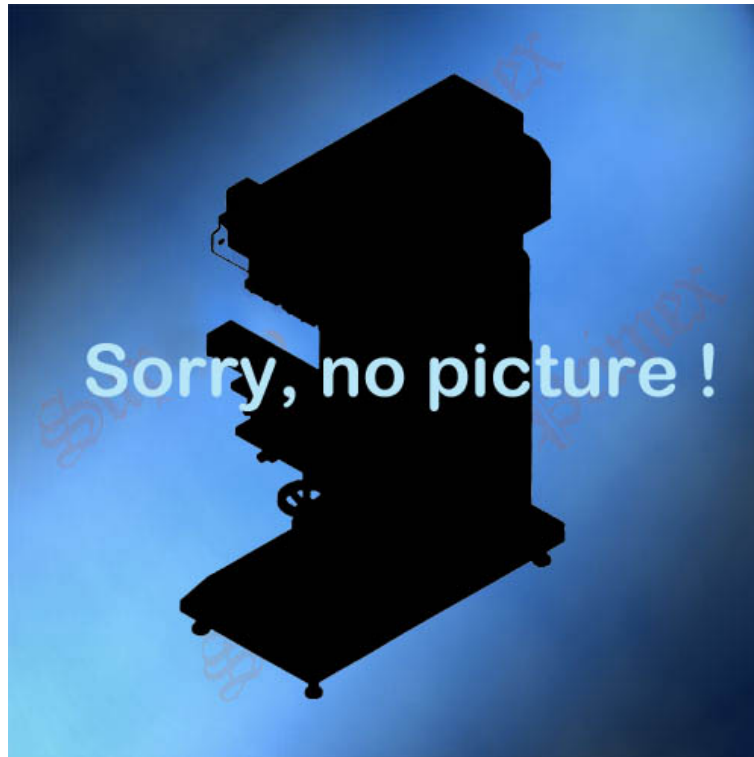

产品详细信息

- 1 四色油墨机，采用齿轮输送带工作台。
- 2 PLC控制各功能动作，人机介面，操作简单方便。
- 3 速度快，定位准确，可达 $\pm 0.02\text{mm}$ 。
- 4 机器架构采用优质铝合金，质轻坚固。
- 5 采用油墨上墨，油墨浓度稳定，6-8小时内不需加添溶剂，油墨不易挥发，飞溅，接生节省油墨达55%以上，操作环境清洁舒适。
- 6 设有安全防护罩，符合安全要求。
- 7 各位置停留时间可调，以满足不同的印刷要求。
- 8 油墨装拆方便，经久耐用。
- 9 可以两次粘墨移印一次，以便获得较大的印刷油墨。
- 10 可印四色、双色、单色，可谓一机多用。
- 11 独特的盘形刃口结构，刮油干净利落，移印产品清晰美观。
- 12 具有自动清洗胶头之功能，保证印刷质量。
- 13 可根据不同印刷要求，设定胶头清洗频率。

标准钢板尺寸	650x125 mm
工作台尺寸	-
最大印刷速度	800 pcs/hr
耗气量	745 L/min (6bar)
外型尺寸	1385x1179x1750 mm
油墨尺寸	135 mm

重量	380 Kg
----	--------