


## 移印机系列

SP-826C 气动输送带双色移印机

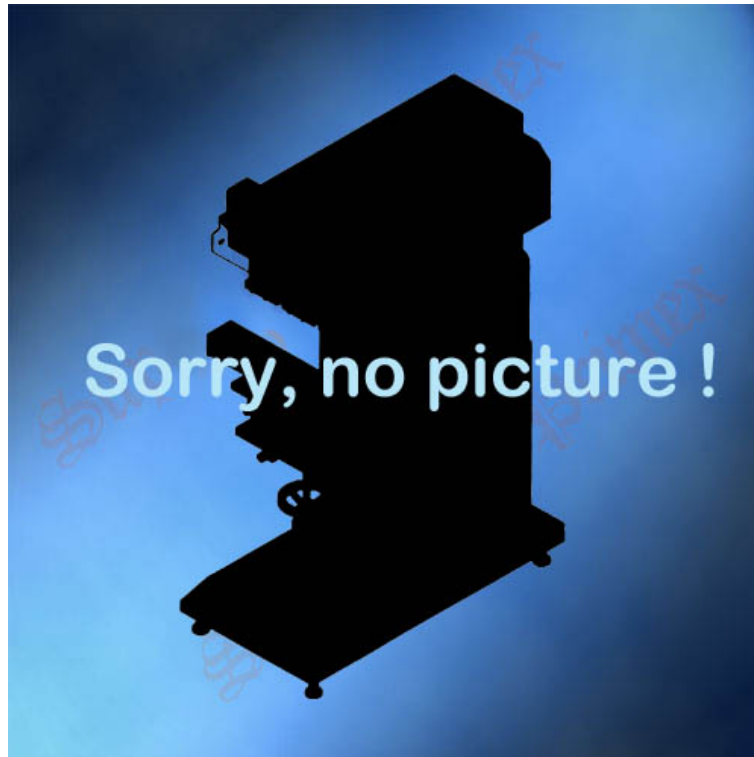

### 产品详细信息

- 1 双色移印机，采用齿轮式转盘输送工作台。
- 2 微电脑控制各功能动作，操作简单方便。
- 3 内设五位数自动计数器。
- 4 油辊上墨，装拆和清洗方便。
- 5 独立的胶头上下行程和清洗方便。
- 6 自动平衡之油刀，刮油干净利落。
- 7 印刷速度可调，以满足不同的印刷要求。
- 8 各位置停留时间可调，以满足不同的印刷要求。
- 9 可以两次粘墨移印一次，以便获得较大的印刷油墨。
- 10 可以前后空行不落胶，防止稍停时油墨干固。
- 11 可印双色、单色，可谓一机多用。
- 12 具有自动吹气风干的功能。
- 13 每把刮刀可独立调校高低，保证每块钢板都刮干净。

标准钢板尺寸	150x150 mm
工作台尺寸	94x148 mm
最大印刷速度	1200 pcs/hr
耗气量	150 L/min(6bar)
外型尺寸	801x956x1340 mm
重量	180 Kg