


移印机系列

SP-828D 气动输送带双色移印机

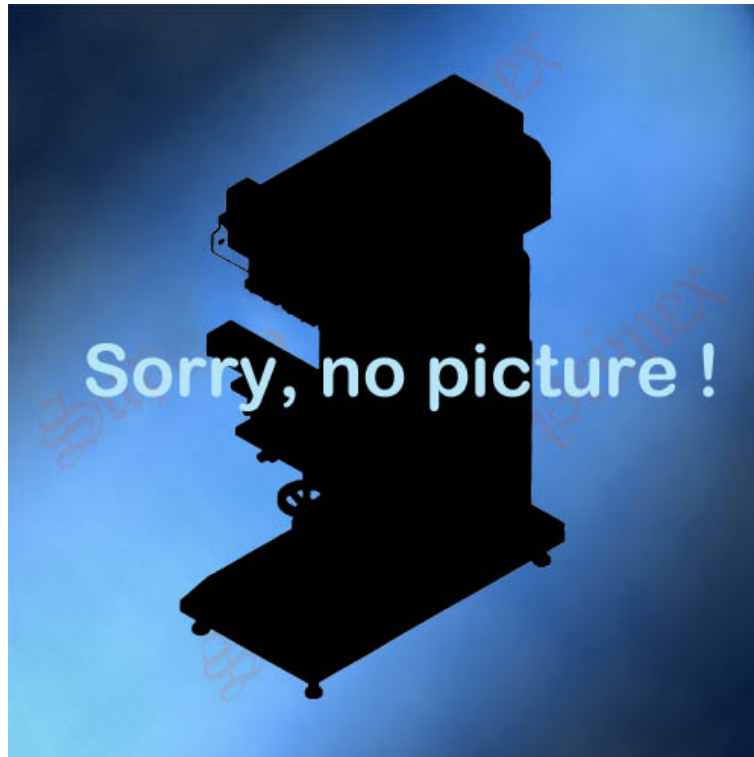

产品详细信息

- 1 双色移印机，采用齿轮式转盘输送工作台。
- 2 微电脑控制各功能动作，操作简单方便。
- 3 内设五位数自动计数器。
- 4 机器架构采用优质铝合金，质轻坚固。
- 5 油辊上墨，装拆和清洗方便。
- 6 设有安全防护罩，符合安全要求。
- 7 自动平衡之油刀，刮油干净利落。
- 8 各位置停留时间可调，以满足不同的印刷要求。
- 9 可以两次粘墨移印一次，以便获得较大的印刷油墨。
- 10 可以前后空行不落胶，防止稍停时油墨干固。
- 11 可印双色、单色，可谓一机多用。
- 12 具有自动吹气风干的功能。
- 13 每个油盆可以独立拆装，无需取掉左右邻油盆，方便清洗及更换油盆。
- 14 每把刮刀可独立调校高低，保证每块钢板都刮干净。

标准钢板尺寸	200x200 mm
工作台尺寸	112x84 mm
最大印刷速度	1000 pcs/hr
耗气量	340 L/min (6bar)
外型尺寸	1193x920x1650 mm

重量	286 Kg
----	--------