


移印机系列

SPC-816D 气动单色油墨移印机

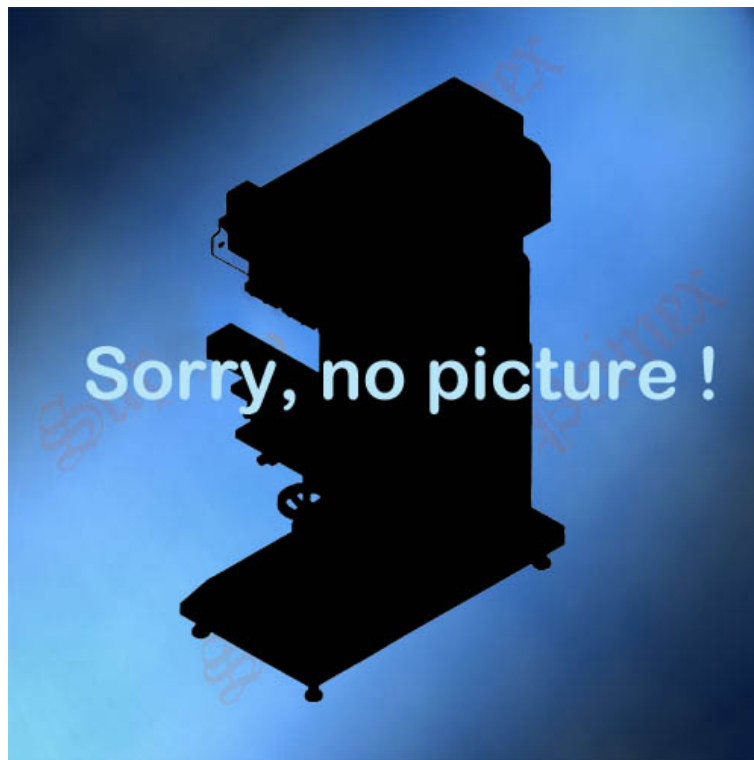

产品详细信息

- 1 微电脑控制各功能动作,操作简单方便。
- 2 内设五位数自动计数器。
- 3 机器架构采用优质铝合金,质轻坚固。
- 4 油墨上墨,不易挥发,飞溅,接生节省油墨达55%以上,操作环境清洁舒适。
- 5 油墨浓度稳定,6-8小时内不需加添溶剂,油墨在杯内可保持多月不变,免除清洗油墨的麻烦,且易保证移印之品质。
- 6 独特的盘形刃口结构,刮油干净利落,移印产品清晰美观。
- 7 独立的胶头上下行程和速度调节。
- 8 印刷速度可调节,以满足不同的印刷要求。
- 9 可以两次粘墨移印一次,以便获得较大的印刷油墨。
- 10 可以前后空行不落胶,防止稍停时油墨干涸。

| | |
|--------|------------------|
| 标准钢板尺寸 | 250x100 mm |
| 工作台尺寸 | 150x320 mm |
| 最大印刷速度 | 1200 pcs/hr |
| 耗气量 | 234 L/min (6bar) |
| 外型尺寸 | 974x500x1420 mm |
| 油墨尺寸 | 90 mm |
| 重量 | 155Kg |