


移印机系列

SPC-826D 气动输送带双色油墨移印机

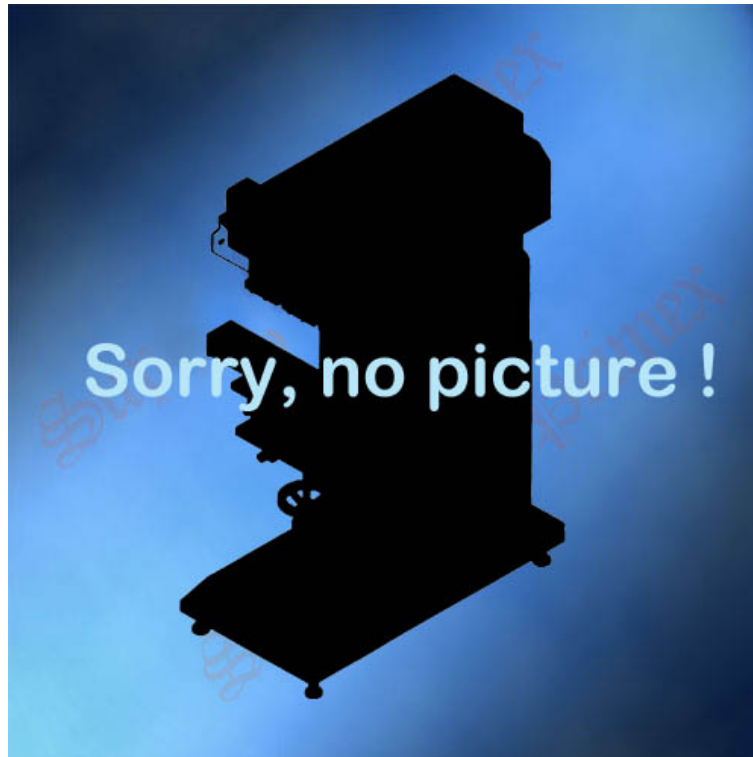

产品详细信息

- 1 双色移印机，采用齿轮式转盘输送工作台。
 - 2 微电脑控制各功能动作，操作简单方便。
 - 3 内设五位数自动计数器。
- 机器架构采用优质铝合金，质轻坚固。
- 4 采用油墨上墨，油墨浓度稳定，6-8小时内不需加添溶剂，油墨不易挥发，飞溅，接生节省油墨达55%以上，操作环境清洁舒适。
 - 5 设有安全防护罩，符合安全要求。
 - 6 各位置停留时间可调，以满足不同的印刷要求。
 - 7 油墨装拆方便，经久耐用。
 - 8 可以两次粘墨移印一次，以便获得较大的印刷油墨。
 - 9 可印双色、单色，可谓一机多用。
 - 10 独特的盘形刀口结构，刮油干净利落，移印产品清晰美观。
 - 11 可以前后空行不落胶，防止稍停时油墨干固。
 - 12 可以两次粘墨移印一次，以便获得较大的印刷油墨。
 - 13 具有自动吹气风干的功能。

标准钢板尺寸	250x100 mm
工作台尺寸	94x148 mm
最大印刷速度	1000 pcs/hr
耗气量	280 L/min (6bar)
外型尺寸	1111x820x1420 mm

油盅尺寸	90 mm
重量	180 Kg