







移印机系列



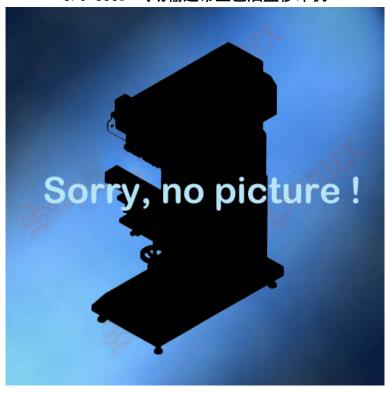

产品详细信息

- 1 五色油盅移印机,采用齿轮式转盘输送工作台。
- 2 微电脑控制各功能动作,操作简单方便。
- 3 机器架构采用优质铝合金,质轻坚固。
- 4 采用油盅上墨,油墨浓度稳定,6-8小时内不需加添溶剂,油墨不易挥发,飞溅,接生节省油墨达55%以上,操作环境清洁舒适。
- 5 设有安全防护罩,符合安全要求。
- 6 自动平衡之油刀,刮油干净利落。
- 7 各位置停留时间可调,以满足不同的印刷要求。
- 8 油盅装拆方便, 经久耐用。
- 9 可以两次粘墨移印一次,以便获得较大的印刷油墨。
- 10 可印五色, 四色、三色、双色、单色, 可谓一机多用。
- 11 独特的盅形刀口结构,刮油干净利落,移印产品清晰美观。
- 12 具有自动吹气风干之功能。

| 标准钢板尺寸 | 250x100 mm |
|--------|-------------------|
| 工作台尺寸 | 100x70 mm |
| 最大印刷速度 | 1000 pcs/hr |
| 耗气量 | 325 L/min (6bar) |
| 外型尺寸 | 1194x1026x1650 mm |
| 油盅尺寸 | ¢ 90 mm |
| 重量 | 305 Kg |