


移印机系列

SPC-814TE 气动单色双印头油盅机

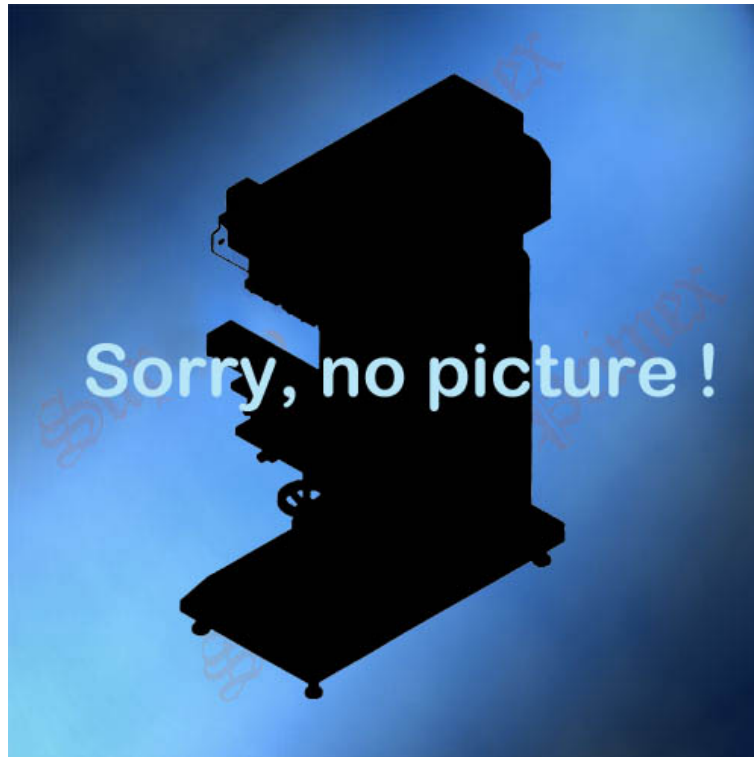

产品详细信息

- 1 微电脑控制各功能动作,操作简单方便。
- 2 内设四位数自动计数器。
- 3 机器架构采用优质铝合金,质轻坚固。
- 4 采用油盅上墨,油墨浓度稳定,6-8小时内不需加添溶剂,油墨不易挥发,飞溅,接生节省油墨达55%以上,操作环境清洁舒适。
- 5 设有安全防护罩,符合安全要求。
- 6 各位置停留时间可调,以满足不同的印刷要求。
- 7 油盅拆装方便,经久耐用。
- 8 可以两次粘墨移印一次,以便获得较大的印刷油墨。
- 9 双印头,双油盅,具有两台单色机作用。
- 10独特的盅形刀口结构,刮油干净利落,移印产品清晰美观。
- 9 具有自动吹气风干之功能。

标准钢板尺寸	220x100 mm
工作台尺寸	-
最大印刷速度	1100 pcs/hr
耗气量	60 Litre/min(6bar)
外型尺寸	580x360x1270mm
油盅尺寸	90 mm
重量	72Kg